

GABINETES · COMBUSTIBLES · AUR-COM-60

Gabinete para Combustibles de 60 Galones T90 con Extracción – BLACKSMITH®



CAPACIDAD

60 gal (227 L)

Volumen de almacenamiento

DIMENSIONES EXT.

600 × 1920 × 600 mm

An × Al × Prof · 23,6" × 75,6" × 23,6"

PUERTAS

1 · autocierre

Cerradura de media vuelta, 2 puntos de cierre

ESTANTES

4 + bandeja colectora

Entrepaños antiderrame · 60 kg c/u

EXTRACCIÓN

Carbón activado + HEPA

Hasta 10 renovaciones de aire por hora

PESO

130 kg

Gabinete vacío


NORMAS Tipo T90 · SEFA 8M · BIFMA X5.5 · EN 16121 · EN 14727 · EN 13150 · SGA

DESCRIPCIÓN

El Gabinete de Seguridad BLACKSMITH® T90 de 60 galones (227 litros) está diseñado para almacenar de forma segura líquidos combustibles, como aceites, diésel, solventes de alto punto de inflamación y lubricantes, en laboratorios, talleres, industrias y áreas técnicas.

Su formato de una puerta y 60 cm de ancho aprovecha la altura del espacio con un área de piso reducida. Combina contención de derrames en cuatro entrepaños y una bandeja colectora inferior, puerta con autocierre, cerradura de seguridad y un sistema de extracción mecánica con filtros de carbón activado y HEPA para renovar el aire interior de forma controlada. BLACKSMITH® fabrica sus gabinetes en Colombia, con asesoría técnica especializada, disponibilidad y soporte local.

DIMENSIONES (CM)

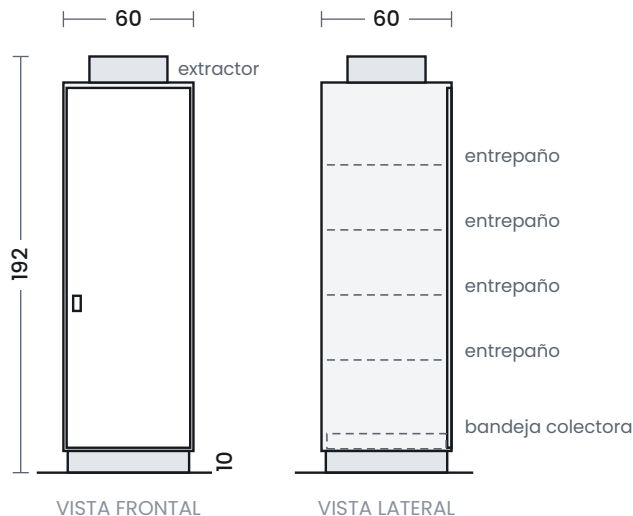

DATOS DE REFERENCIA

Capacidad	227 L
Entrepaños	4 · 58 × 58 × 4
Bandeja colectora	1
Zócalo	10
Puerta	1 · autocierre
Peso	130 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clasificación	Tipo T90 · almacenamiento de líquidos combustibles con extracción.
Capacidad	60 gal (227 L).
Dimensiones ext.	600 × 1920 × 600 mm (An × Al × Prof) · 23,6" × 75,6" × 23,6".
Peso	130 kg (gabinete vacío).
Estructura	Acero galvanizado de diferentes calibres.
Acabado y color	Pintura epoxi-poliéster horneada. Cuerpo blanco y puerta roja.
Puerta	1 puerta con sistema de autocierre.
Cerradura	Cerradura de seguridad de media vuelta con 2 puntos de cierre.
Entrepaños	4 entrepaños con borde antiderrame para contener líquidos en cada nivel. Carga máxima de 60 kg por entrepaño.
Bandeja colectora	Inferior, de 7 cm de altura y 20 L de capacidad, para contener derrames y goteos dentro del gabinete.
Extractor	Electroventilador antichispa de funcionamiento continuo y velocidad ajustable, protección IP55, presión 60 mm H ₂ O · 120 V · 150 W · 60 Hz, con interruptor de encendido.
Renovación de aire	Hasta 10 renovaciones por hora del volumen de aire interior.
Filtración	Filtro de carbón activado y filtro HEPA.
Toma de aire	Rejilla de ventilación en el lateral inferior.
Base	Zócalo de 10 cm con 4 niveladores.
Resist. a temperatura	650 °C.
Garantía	3 años por defectos de fabricación.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN

- Extractor antichispa IP55 de funcionamiento continuo.
- Filtro de carbón activado que ayuda a reducir vapores y compuestos.
- Filtro HEPA para la retención de partículas en el flujo de aire.
- Hasta 10 renovaciones de aire por hora.

CONTENCIÓN DE DERRAMES

- 4 entrepaños antiderrame de 60 kg por nivel.
- Bandeja colectora inferior de 20 L que retiene los derrames.
- Puerta con autocierre que mantiene el gabinete cerrado ante una emergencia.

SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

Los líquidos combustibles pueden generar vapores y alimentar un incendio si se almacenan al aire libre. El AUR-COM-60 reúne en una sola solución: **contención de derrames + autocierre + cierre de seguridad + extracción y filtración de aire**. La configuración del sistema de filtración debe seleccionarse según las hojas de datos de seguridad (SDS) de las sustancias almacenadas.

Importante: mantenga los combustibles lejos de fuentes de ignición y sin oxidantes. Máximo 60 gal de clase I/II por gabinete y 3 gabinetes por área de control (NFPA 30 §9.5). No conecte las ventilas sin asesoría y consulte las SDS de cada sustancia.

NORMATIVA Y CRITERIOS DE DISEÑO

SEFA 8M

Ensayado según la norma · informe de pruebas disponible

BIFMA X5.5

Ensayado según la norma · informe de pruebas disponible

EN 16121

Ensayado según la norma · informe de pruebas disponible

EN 14727

Muebles de almacenamiento para laboratorio · referencia de diseño

EN 13150

Mesas de trabajo para laboratorio · integración a mesones

SGA

Señalización de peligro · Decreto 1496 de 2018

Cumple RoHS, Directiva 2011/65/UE. Referencia para inflamables y combustibles: NFPA 30 · OSHA 29 CFR 1910.106. La configuración final debe evaluarse según el proyecto.

¿DÓNDE UTILIZARLO?

- Laboratorios de investigación y análisis
- Universidades e instituciones educativas
- Industria química y farmacéutica
- Industria cosmética y de alimentos
- Salud y laboratorios clínicos
- Mantenimiento industrial y plantas de producción

¿POR QUÉ ELEGIR BLACKSMITH®?

- **Fabricación en Colombia:** soporte técnico y comercial local.
- **Garantía de 3 años** por defectos de fabricación.
- **Asesoría técnica** según las sustancias a almacenar.
- **Solución integral:** contención, autocierre y extracción.
- **Desde 2006** en mobiliario técnico para laboratorios.

BLACKSMITH® T90 – 60 galones para combustibles

Un gabinete fabricado en Colombia para almacenar líquidos combustibles de forma segura: 60 galones de capacidad, cuatro entrepaños y bandeja antiderrame, puerta con autocierre y sistema de extracción con filtros de carbón activado y HEPA.

BLACKSMITH® – Seguridad diseñada para proteger lo que importa.

DETALLES DEL PRODUCTO



Extractor y controles

Extractor superior de funcionamiento continuo con filtros de carbón activado y HEPA. Interruptor de encendido en el frente y brazos de autocierre que devuelven las puertas a su posición cerrada.



Almacenamiento organizado

Entrepaños con borde antiderrame que retienen goteos en cada nivel y permiten ordenar envases, bidones y canecas de seguridad.



Interior del gabinete

Entrepaños con borde antiderrame regulables en altura sobre cremallera perforada, y toma de extracción en la parte superior del interior para renovar el aire de forma controlada.



Bandeja colectora inferior

Bandeja de borde perimetral en la base del gabinete que retiene cualquier derrame dentro del mueble. Zócalo de 10 cm con niveladores.

Imágenes de referencia de la línea T90 BLACKSMITH®. La cantidad de puertas, entrepaños y bandejas varía según el modelo.